

videri

PROFESSIONAL AUTOMATION


POSUVNÉ SAMONOSNÉ BRÁNY VR. AUTOMATIZÁCIE KOMPLET – na mieru

Rám pre dodatočnú (vlastnú) výplň, vr. stĺpikov




Posuvné samonosné brány na mieru sú určené pre použitie v súkromných stavbách a hospodárskych priestoroch. Rozlišujeme ľavú a pravú verziu z vnútorného pohľadu smerom von z pozemku. Sú zložené z rámu JAKL pozinkovaného profilu 60 x 40 x 2mm (pohľadovo 60mm) pre možný dodatočný náter podľa vlastného uváženia. Možno použiť dodatočnú výplň z vlastných zásob, alebo z našej ponuky, ktoré možno jednoducho skrutkovať do rámu, popr. cez pomocné profily. Výroba sa vykonáva na mieru, tzn. že podľa miery prejazdu je vyhotovený rám podľa požiadaviek. Zostava obsahuje vodiaci a dojazdový stĺpik so základňou pre ukotvenie na betónový základ (pre oba stĺpiky je zhodný rozmer 60 x 40 x 2mm alebo 80 x 80 x 3mm alebo 100 x 60 x

3mm – podľa veľkosti brány). Samonosný profil s ložiskovými vozíkmi vr. doplnkov sú takisto pozinkované. Obsahuje kompletnú zostavu pre automatizáciu S-PL ECO, tzn. pohony PULS ECO vr. riadenia, bezpečnostných a ovládacích prvkov. Ako variantu za príplatok ponúkame bránu so základňou, tzn., že sa nemusia jednotlivé komponenty kotviť zvlášť, ale kotví sa len základňa, na ktorej sú už všetky komponenty predpripravené.

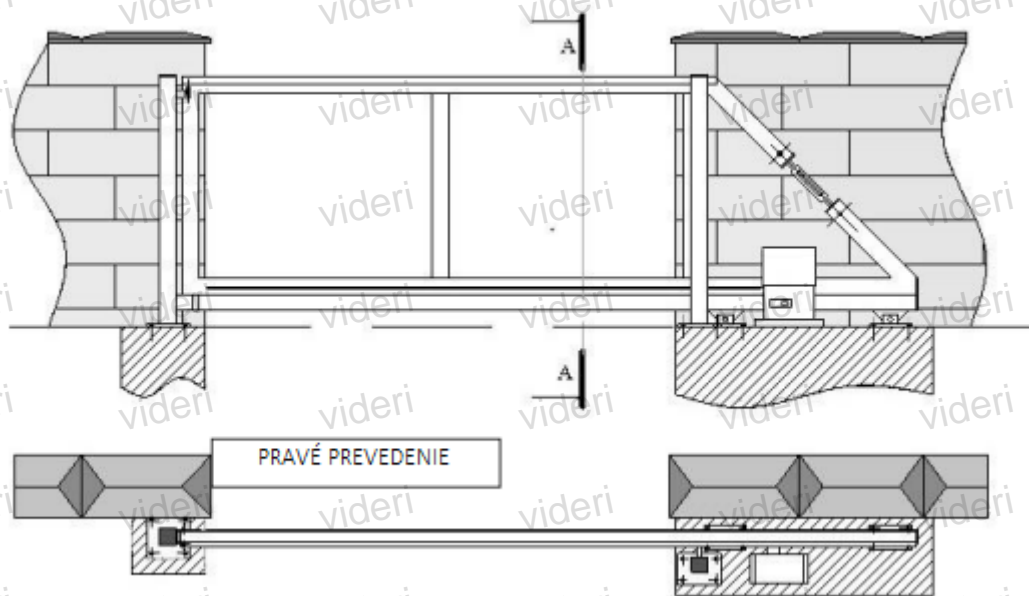

PROSEKT

POSUVNÁ SAMONOSNÁ BRÁNA VR. STĹPIKOV A OCEĽOVEJ ZÁKLADNE

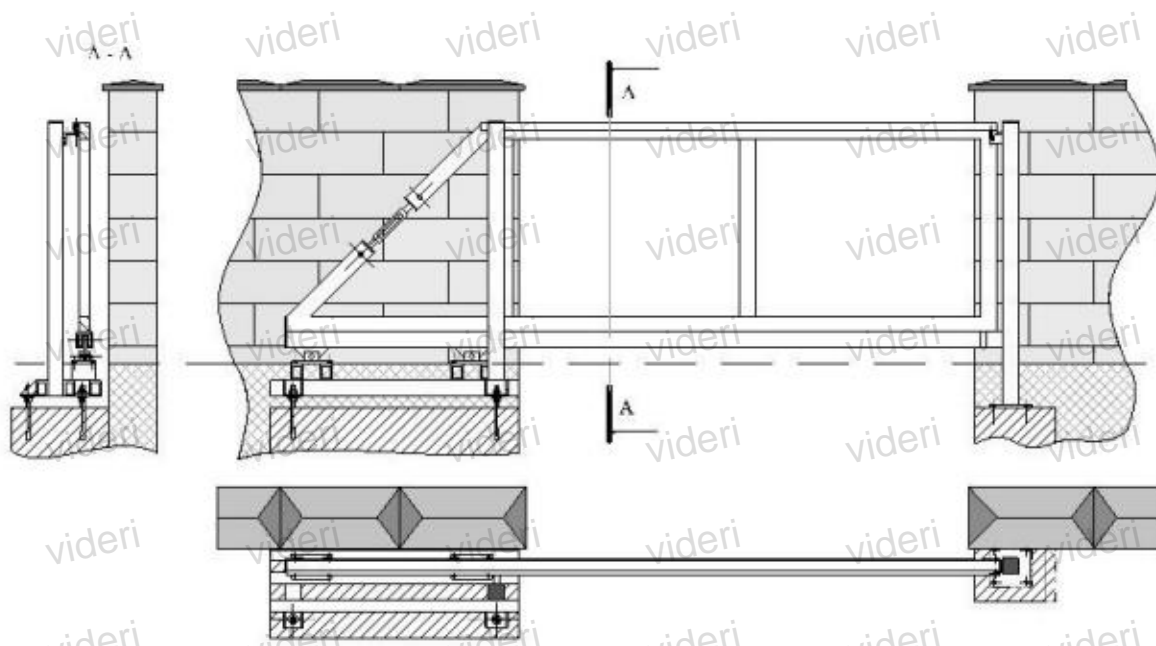Výhody brány so základňou:

- Betónový základ je 150mm pod „nulou“ z estetického hľadiska nie je betónový základ vidieť. Je možné doložiť dlažbou až ku bráne.
- Oveľa jednoduchšia a rýchlejšia montáž. Celý komplet vozíkov nosníku, vodiaceho stĺpika a podložky pre pohon sa montuje len na štyri výškovo nastaviteľné kotvy.
- Pred chystané otvory so závitom pre vozíky a pre pohon – nie je treba kotviť, len priskrutkovať.
- Kabeľ pre pohon je vedený pod základovou konštrukciou priamo do pohonu, teda nikde nevyčnieva
- V prípade havárie alebo servisu je všetko ľahko odnímateľné, prípadne nastaviteľné.