




POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN – TOP 441/6



TOP je osvedčený elektrohydraulický typ pohonov krídlových brán, ktorý nachádza uplatnenie v širokom okruhu priemyselného aj privátneho použitia. Charakteristickými znakmi tohto systému je uzavretý hydraulický systém, masívne prevedenie pohonu a robustná piestnica, čím sa stáva odolným a hlavne spoľahlivým. Pohon je určený pre ťažké brány do 2 a 3 a 6m šírky krídel a nad 3m krídla je nutné inštalovať dodatočný elektrozámok. Nespornou výhodou je priame nastavenie tlačnej sily priamo na pohone, zvlášť pre oba smery, na prepúšťacích ventiloch. Overená kvalita a mnoho inštalácií tohto pohonu po celom svete zaručuje dlhoročnú funkciu automatických krídlových brán.

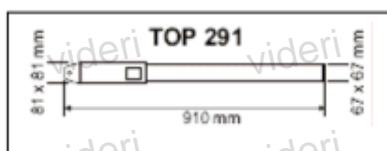

Prehľad modelov:

	TOP 291/2S	TOP 441/3S	TOP 441/3	TOP 441/6
VSTUPNÉ NAPÄTIE	230 V	230 V	230 V	230 V
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE MOTORA	230 V	230 V	230 V	230 V
MENOVITÝ VÝKON MOTORA	170 W	190 W	190 W	190 W
MAX. TLAČNÁ SILA	2200 N	3000 N	4500N	4500 N
SPÔSOB MAZANIA	OLEJ	OLEJ	OLEJ	OLEJ
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-20/+70°C	-20/+70°C	-20/+70°C	-20/+70°C
STUPEŇ KRYTIA	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
RÝCHLOSŤ VÝSUVU	20 mm/s	20 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
BLOKÁCIA V ZATOVRENOM STAVE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
MAX. DĹŽKA KRÍDLA	2 m	3 m	3 m	6 m
MAX. HMOTNOSŤ KRÍDLA	300 kg	400 kg	600 kg	600 kg