





POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN - WIN 230



WIN je elektromechanický typ pohonu krídlových brán so základným prevedením otvorenej skrutkovice a s nastaviteľnými koncovými dorazmi. Je vhodný pre stredne ťažké, jednoducho riešené otočné brány pre bežné prívátne použitie. Charakteristickými znakmi tohto systému je masívne celohliníkové telo s priamočiarou prevodovkou. Masívne prevedenie pohonu vr. Skrutkovice, po ktorej sa pohybuje nosný jazdec zaručuje jednoduchý prenos sily na pevnú konštrukciu. Vďaka samosvornému mechanizmu, ktorý blokuje bránu v zatvorenej polohe, nie je potrebné pri štandardných dĺžkach krídel inštalovať dodatočný elektrozámok.

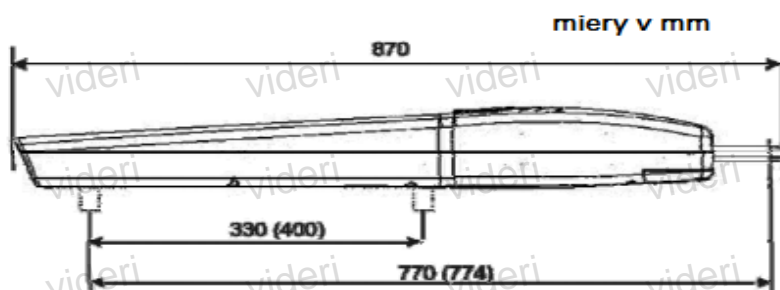

Prehľad modelov:

| | WIN 230 | WIN 224 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| VSTUPNÉ NAPÄTIE | 230 V | 24 V |
| PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE MOTORA | 230 V | 24 V |
| MENOVITÝ VÝKON MOTORA | 220 W | 70 W |
| MAX. TLAČNÁ SILA | 2500 N | 1800 N |
| SPÔSOB MAZANIA | TUK | TUK |
| PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA | -20/+70°C | -20/+70°C |
| STUPEŇ KRYTIA | IP 44 | IP 44 |
| RÝCHLOSŤ VÝSUVU | 24 sec. | 19 sec. |
| MAX. DĹŽKA KRÍDLA | 3 m | 2,5 m |
| MAX. HMOTNOSŤ KRÍDLA | 280 kg | 200 kg |
| PRACOVNÉ VÝŤAŽENIE | 30% | 80% |